


REFLECTOR FICHA TÉCNICA

BET-WALL-LED



versión digital




BET
ILUMINACIÓN



REFLECTOR


BET-WALL-LED

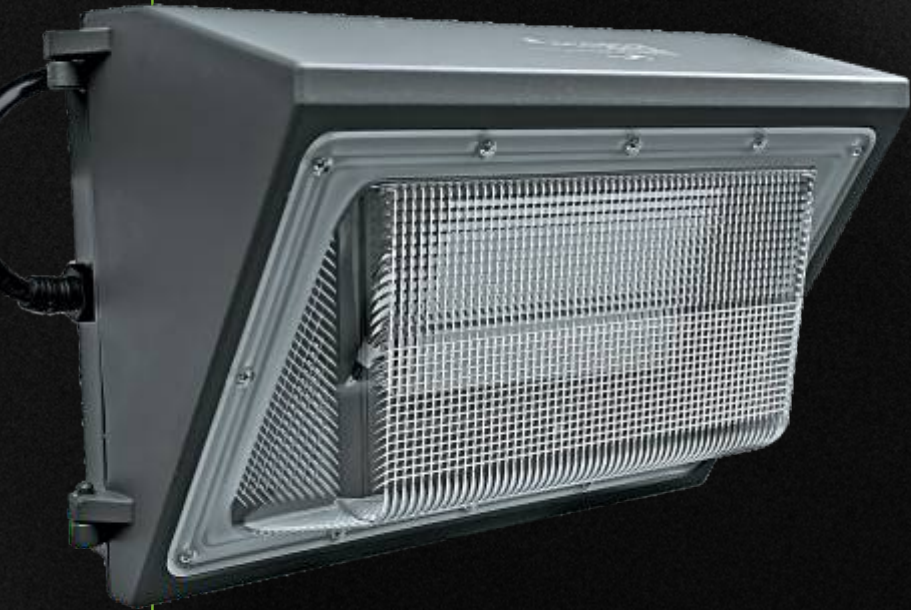

Protección IP-65



Carcasa en inyección de aluminio

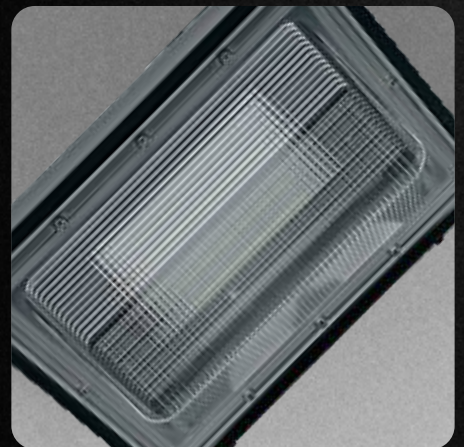

Garantía de 5 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-WALL-LED-50	50W	6500	350X265X230mm
BET-WALL-LED-80	80W	10400	350X265X230mm
BET-WALL-LED-100	100W	13000	350X265X230mm
BET-WALL-LED-150	150W	19500	350X265X230mm


 PF
>0.9

 Tc
6500K


IP65





IK08



≥70



120°

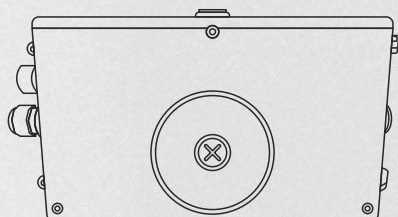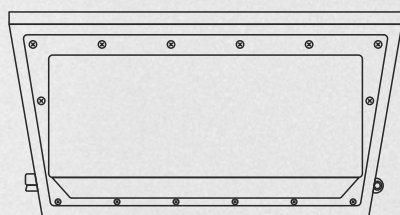

TIPO DE LED	LED SMD PHILIPS
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	DARK BRONZE
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	5 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
VOLTAJE	85 A 265V~ 50 / 60 Hz
MONTAJE	A MURO
OPCIÓN	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
Guadalajara, Jal. México

