


PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

BET-ROI



versión digital



BET
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE

BET-ROI



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65



Garantía de 3 años



PUNTA DE POSTE

BET-ROI

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-ROI	70 / 80 / 100W	8400 / 9600 / 12000	301X301X45mm



PF
>0.9



Tc
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

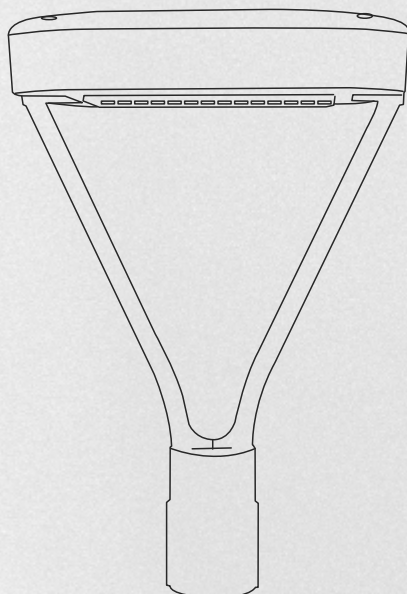

TCC	3 EN 1 - SWITCHABLE
LUZ	2700 / 4000 / 5700 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	30,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-20°C A 50°C
ID	57710
LÍNEA	BET-PH
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
SUPRESOR DE PICOS	4kV
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
VOLTAJE	100 A 277V~ 50/60 Hz
MONTAJE	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	SIMÉTRICA
INCLUYE	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

